

ТУМБЛЕРЫ ПТ507, ПТ508

Однополюсные и двухполюсные клавишные переключатели предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока в радиоэлектронной аппаратуре. Климатическое исполнение В.

Технические характеристики

Усилие переключения:

- ПТ507 – от 0,6 до 13 Н (от 0,06 до 1,3 кгс);
- ПТ508 – от 1,0 до 17 Н (от 0,1 до 1,7 кгс)

Сопротивление электрического контакта – не более 0,03 Ом

Сопротивление изоляции – не менее 1 000 МОм

Электрическая прочность изоляции – 1 130 В_{эфф}


Диапазон рабочих температур – от минус 60°C до +85°C;

Срок сохраняемости изделий – 25 лет


Типо-номинал	Схема электрическая	Масса, г., не более	Содержание драг. металлов, г
ПТ507-1		18	Серебро 0,129864
ПТ508-1		18	Серебро 0,259727

Тумблеры изготавливаются с клавишами шести цветов:


- белый (наличие буквы «б» в обозначении);
- красный (наличие буквы «к» в обозначении);
- черный (наличие буквы «ч» в обозначении);
- желтый (наличие буквы «ж» в обозначении);
- зеленый (наличие буквы «з» в обозначении);
- синий (наличие буквы «с» в обозначении)



Габаритные и присоединительные размеры

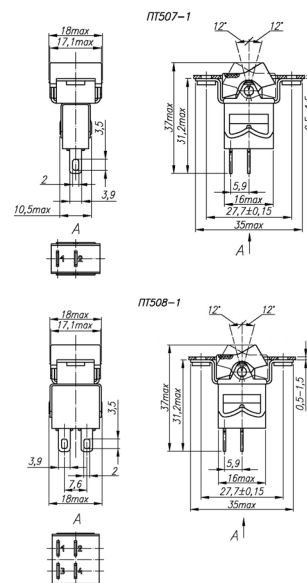

Разметка для крепления



Электрические режимы коммутации

Типономинал	Род тока	Вид нагрузки	$I_{\min} - I_{\max}$, А	$U_{\min} - U_{\max}$, В	$P_{\max}$, Вт (ВА)	Кол-во коммутационных циклов	
						в НКУ	при $t = +85^\circ\text{C}$
ПТ507-1 ПТ508-1	постоянный	активная	0,1	6,0	0,6	100 000	50 000
			0,1 – 2,0	0,1 – 36	72	50 000	25 000
			2,0 – 5,0	0,1 – 36	180	25 000	12 500
			5,0 – 10	0,1 – 36	360	15 000	7 500
		индуктивная	0,1 – 3,0	0,1 – 36	108	15 000	7 500
	переменный	активная	0,1	6,0	0,6	100 000	50 000
			0,1 – 2,0	0,1 – 250	460	50 000	25 000
			2,0 – 5,0	0,1 – 250	1100	25 000	12 500
			5,0 – 10	0,1 – 250	1100	15 000	7 500
		индуктивная	0,1 – 5,0	0,1 – 250	550	10 000	5 000

Условное обозначение при заказе

Переключатель ПТ507-1кВ ТАФЛ.642243.018 ТУ, где

ПТ507 – обозначение типа тумблера (ПТ507 или ПТ508);

цифра 1 – после дефиса – типономинал, определяющий электрическую схему тумблера (1 – на замыкание/размыкание);

буква к – вариант цвета клавиши тумблера (б, к, ч, ж, з, с; см. выше);

буква В – климатическое исполнение В;

ТАФЛ.642243.018 ТУ – номер технических условий (ТАФЛ.642243.018ТУ – изделия с приемкой «СКК», ТАФЛ.642243.013ТУ – изделия категории качества «ВП»)